

# 伊頓 Eaton 9PX UPS


## 3kVA



2U 機型可提供 3000W 電力

### 應用環境：

- 中小型資料中心
- IT、網路、存儲和通信設施
- 基礎設施、工業和醫療領域

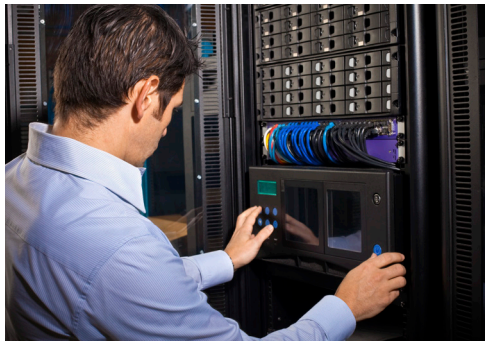

### 高效節能的電力保護

#### 性能卓越

- 9PX 是同類產品中第一個提供整功率因數 (VA=W) 的 UPS。它能夠比其他 UPS 多提供 11% 的電力，以相同的 VA 額定容量和較低功率因數為更多伺服器供電。
- 9PX 符合美國能源之星認證標準，擁有最高的能效水準，可極大降低能耗和製冷成本。
- 9PX 採用線上雙轉換拓撲結構，可持續監控電力狀態並調節電壓和頻率。
- 9PX 採用機架式/直立式可互換結構，僅以 2U 機型可提供 3000W 電力，堪稱最緊湊的 UPS 解決方案。

#### 管理方便

- 圖形化 LCD 顯示器可在螢幕上提供清晰的 UPS 運行狀態及監測資訊，並提供強大的配置功能。
- 9PX 可監測到某一輸出插座組的能耗資訊。使用圖形化 LCD 顯示器或伊頓的 Intelligent Power™ 軟體可監控 kWh 值。
- 負載分區功能可優先關斷非關鍵設備，從而盡可能延長電池運行時間，供關鍵設備使用。
- 9PX 提供串口和 USB 介面，此外提供額外的智慧插槽用於安裝選配的網卡。伊頓 Intelligent Power 軟體可無縫整合先進的虛擬化環境和雲端管理工具。

#### 靈活可用

- 9PX 3000 提供 RT2U 機型，所有型號均包含支架和導軌套件。
- 發生內部故障時，內置旁路可保證服務連續性。此外還提供手動維修旁路（選購），無需斷電便可更換 UPS。
- 更強勁、更長久的電池壽命：伊頓 ABM® 電池管理技術使用創新的三段式充電技術，可提升電池壽命 50%。
- 可增加多達 4 個外接熱插拔電池模組，獲得更長運行時間，必要時可支援系統運行達數小時之久。



VA =  
Watt

# EATON

Powering Business Worldwide

# Eaton 9PX UPS 技術規格

- 圖形化 LCD 顯示器：
  - 提供清晰的 UPS 狀態和測量值資訊
  - 強化配置能力
- 用於更換電池的面板（熱插拔功能）
- 智慧通信插槽
- 輸出：8 x IEC 10A + 2 x IEC 16A，使用電錶計量（包括 2 個可程式設計組）



9PX3000IRT2U



9PX3000GLRT

5. USB 埠、1 個序列埠、乾接點輸出、遠端開啟/關閉、遠端關閉電源
6. 外接電池 (EBM) 連接器
7. L6-30Rx1、L6-20Rx2

## 技術參數

	9PX3000IRT2U	9PX3000GLRT
額定值 (VA / kW)	3000VA/3000W	
機型	RT2U (直立式/機架式 2U)	
電氣特性		
技術	帶功率因數校正 (PFC) 的線上雙轉換系統	
標稱電壓	200/208/220/230/240V	
輸入電壓範圍	176-276V，無降額（降額時可達100-276V）	
輸入頻率範圍	40-70Hz，50/60Hz 自動選擇，變頻模式	
效率	線上模式最高達到 94%（高效模式最高達到 98%）	
連接		
輸入	1 IEC C20 (16A)	IEC C20 / L6-20P
輸出	8 IEC C13 (10A) 插座、2 IEC C19 (16A) 插座	L6-30Rx1、L6-20Rx2
電池		
典型備用時間*	500W	800W
	1200W	1800W
	2500W	
9PX3000	36	22
	13	7
	4	
9PX3000 + 1 EBM / +4 EBM	135/504	83/307
	52/194	33/122
	22/82	
電池管理	ABM 和溫度補償充電模式（使用者可選），電池自動測試，深度放電保護，外接電池包自動識別。	
通訊		
通訊連接埠	1個 USB 埠、1 個 串列 RS232 埠、1 個遠端開啟/關閉端子、1 個遠程斷電端子、1 個輸出乾接點端子	
通訊插槽	1 個插槽用於安裝網路-MS卡、Modbus-MS 卡或乾接點-MS 卡	
運行條件、標準和認證		
運行溫度	0~40°C	
雜訊級	40dB	
安全性	IEC/EN 62040-1、UL1778、CSA22.2	
電磁相容	IEC/EN 62040-2、FCC Class B、CISP22 Class B	
認證	CE/CB 報告 (TUV)、CULUS、EAC、RCM、KC、Energy Star、BSMI、節能標章	
尺寸 (HxWxD mm) 直立/重量		
UPS	2U 版本：86.5*440*605 / 27.6kg	
EBM	2U 版本：86.5*440*605 / 39.2kg	
保固	兩年，含電池	

\* 備用時間為近似值，可能因設備、配置、電池使用壽命、溫度等因素而有所差異

\* 為持續改進產品，規格資訊如有變更，恕不另行通知。



伊頓飛瑞慕股份有限公司  
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區汐萬路二段114號 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 6614-2296  
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214  
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099  
www.eaton.tw/powerquality ©2018 年 伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：