


伊頓 Eaton 5E UPS

450 / 650 VA



一般應用

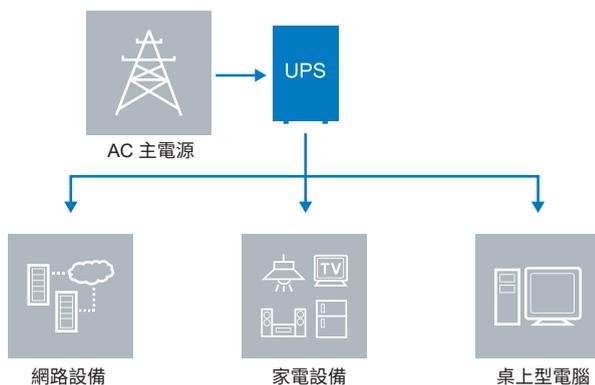

產品特點

- 符合成本效益且效能卓越的備用解決方案
- 內建電壓調節器提供穩定可靠的電源品質
- 超快速充電器可將充電時間縮短為 6 小時
- DC 冷啟動功能
- AC 過載保護



EATON

Powering Business Worldwide

技術規格

機型		5E-450	5E-650
容量		450VA/240W	650VA/360W
技術		在線互動式	
輸入	輸入電壓範圍	89-145Vac	
	頻率範圍	55-65Hz	
	輸入配線	單相搭配接地	
輸出	輸出功率因數	0.55	
	額定輸出電壓	110 / 120	
	電壓調節 (線路模式)	±15%	
	電壓調節 (電池模式)	±10%	
	頻率範圍 (電池模式)	60Hz ± 1Hz	
	輸出波形	模擬正弦波	
	並聯運作	N/A	
效率	線路模式	95%	
	AVR 模式	88%	
	電池模式	60%	
電池	電池類型	12V/7Ah	12V/9Ah
	內部電池數量	1	1
	額定電池電壓	12VDC	12VDC
	備用時間 (在一般 PC 負載情況下)	6~10 分鐘	9~15 分鐘
	充電時間 (至 90%)	6 小時	
	充電電流	1A	
轉換時間	電池模式 線路模式	2-6ms , 最長 10ms	
顯示器		LED	
聲音警報		有	
尺寸	寬 x 高 x 深	100 x 143 x 278 mm	
淨重		4.35kg	5.15kg
環境	作業溫度	0~40°C	
	噪音等級	<40dB	

* 為持續改善產品，規格如有修改恕不另行通知。



伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區沙萬路二段114號 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 6614-2296
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099
www.eaton.tw/powerquality ©2018 年 伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：

TW-UPS006 (1811v1.0)